FESTE Jalousie

FESTE JALOUSIE

Die feste Lamellenjalousie ist ein Sonnenschutzsystem, das eine perfekte Sicht nach außen ermöglicht.

Sie besteht aus extrudierten Aluminiumprofilen und den entsprechenden Halterungen.

Leicht zu montieren, perfekt in ein Gebäude integriert, schafft das System einen funktionalen Stil in der modernen Architektur und sorgt für eine perfekte Belüftung.

ERHÄLTLICHE MODELLE

CFE01





CFE02





CFE03





PREISLISTE

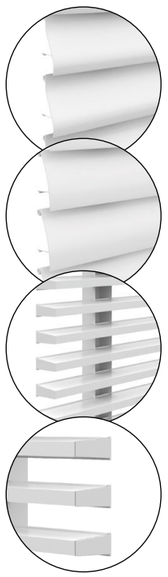

Artikelnummer	Beschreibung	UM	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
FRAFIS01	Feste Lamellenjalousie Typ CFE01	lfm	€ 12,92	€ 13,98	€ 16,84
FRAFIS02	Feste Lamellenjalousie Typ CFE02	lfm	€ 13,92	€ 15,07	€ 18,16
FRAFIS03	Feste Lamellenjalousie Typ CFE03	lfm	€ 11,32	€ 12,32	€ 15,01
FRAFIS03TAP	Abdeckungen für CFE03	Stück	€ 0,91	€ 0,91	€ 0,91
FRAFISSUP	Halterungen 35x40	ml	€ 14,90	€ 16,1	€ 19,21

Gruppe 1: Mattweiß, Glänzendweiß, RAL 1015, 3005, 6005, 6009,7011, 7016, 7035, 8014, 9005, Sand
Gruppe 2: 9006, Seidenmatte, matte und Sonderfarben
Gruppe 3: Sandgestrahlt, perlgestrahlt, metallisiert

TECHNISCHE DATEN

	CFE01	CFE02	CFE03	
PROFILMAßE	100,5	100	13	mm
NENNDICKE	35,4	34,7	49,7	mm
EMPFOHLENE HÖCHSTBREITE (mit drei aluminium-halterungen)	3.500	3.500	3.500	mm
LÄNGE	6	6	6	m
AUSSENABMESSUNGEN DES STABS	297,09	319,29	197,32	mm
STÄBE PRO METER H	10 (mit Abstand 30 mm)	10 (mit Abstand 30 mm)	22 (mit Abstand 30 mm)	Stück

ALUMINIUM-HALTERUNGEN





TECHNISCHE STANDARD-EIGENSCHAFTEN

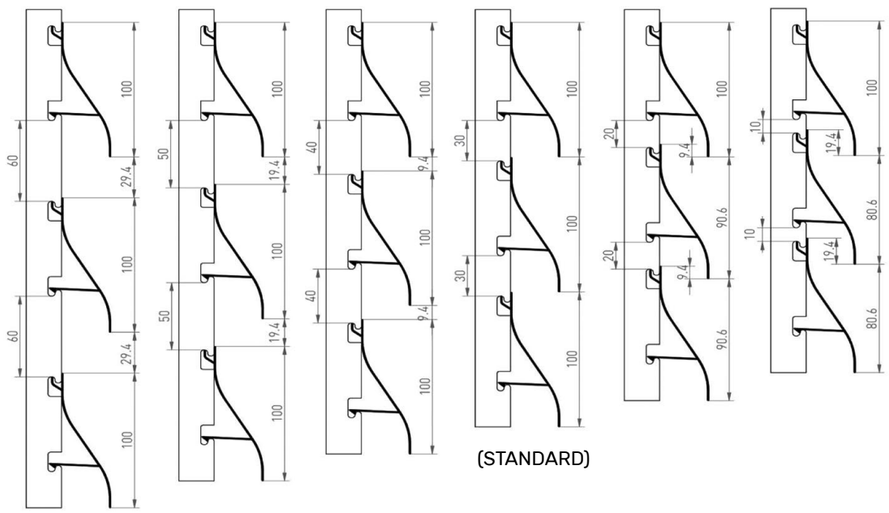

ABSTAND

Abstand 3 - 60 mm	Abstand 2 - 50 mm	Abstand 1 - 40 mm	Abstand 0 - 30 mm	Abstand 1 - 20 mm	Abstand 2 - 10 mm
29.5 mm	19.5 mm	9.5 mm	0 mm	-9.5 mm	-19.5 mm

(STANDARD)

ABSTAND ZWISCHEN DEN STÄBEN

WINDBESTÄNDIGKEIT

Klasse 6 EN 13659:2001