


FARBPALETTE



* Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten.

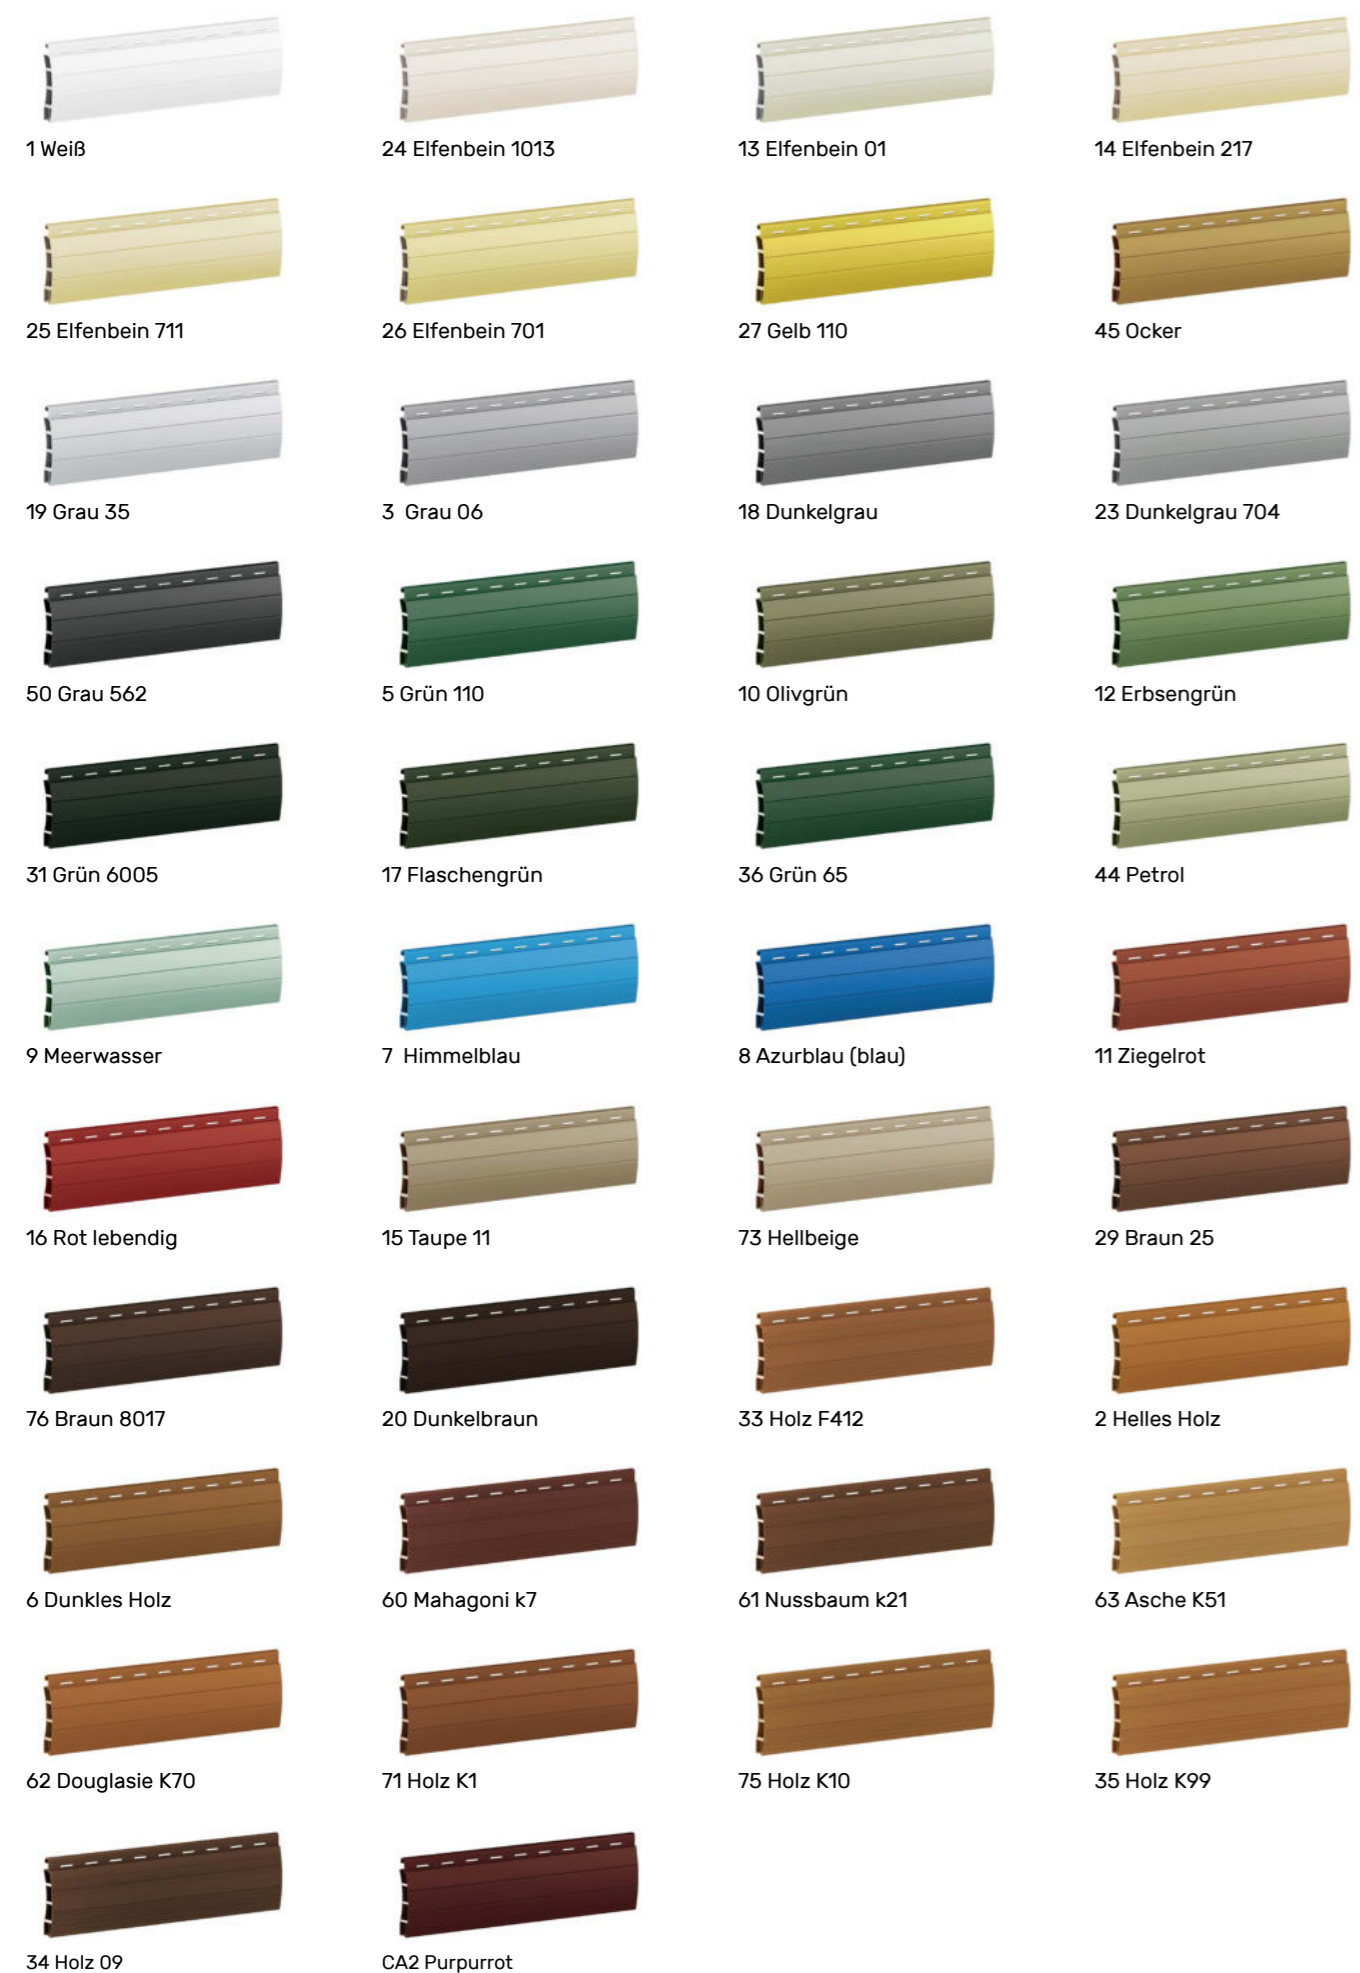

www.pinto.gmbh
www.pinto.srl

Pinto GmbH
Sallstr. 38
74635 Kupferzell-Mangoldsall • Germany
T. +49 7141 373 96 44 - F. +49 7141 373 96 43
E-mail: info@pinto.gmbh

Pinto s.r.l.
C.da Sant'Antuono • Z. I.
84035 Polla (SA) • Italy
T. +39 0975 390625 - F. +39 0975 391855
E-mail: pinto@pinto.srl

Area Nord Italia
Strada Vicinale delle Pozze, 1
43016 Polesine Zibello (PR) • Italy
T. +39 0524 96311 - 936529 - F. +39 0524 936524
E-mail: areanord@pinto.srl




SUNeco®

DIE EXTRA VERSTÄRKTE PVC-LAMELLE FÜR MEHR STABILITÄT




www.pinto.gmbh
www.pinto.srl

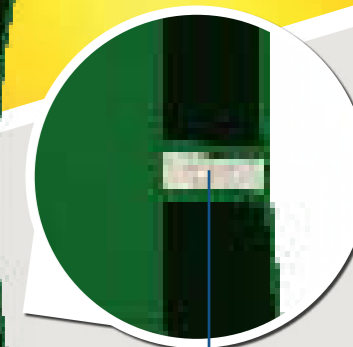

PVC-
VERSTÄRKUNGEN

SUNeco®


EXTRA-VERSTÄRKT

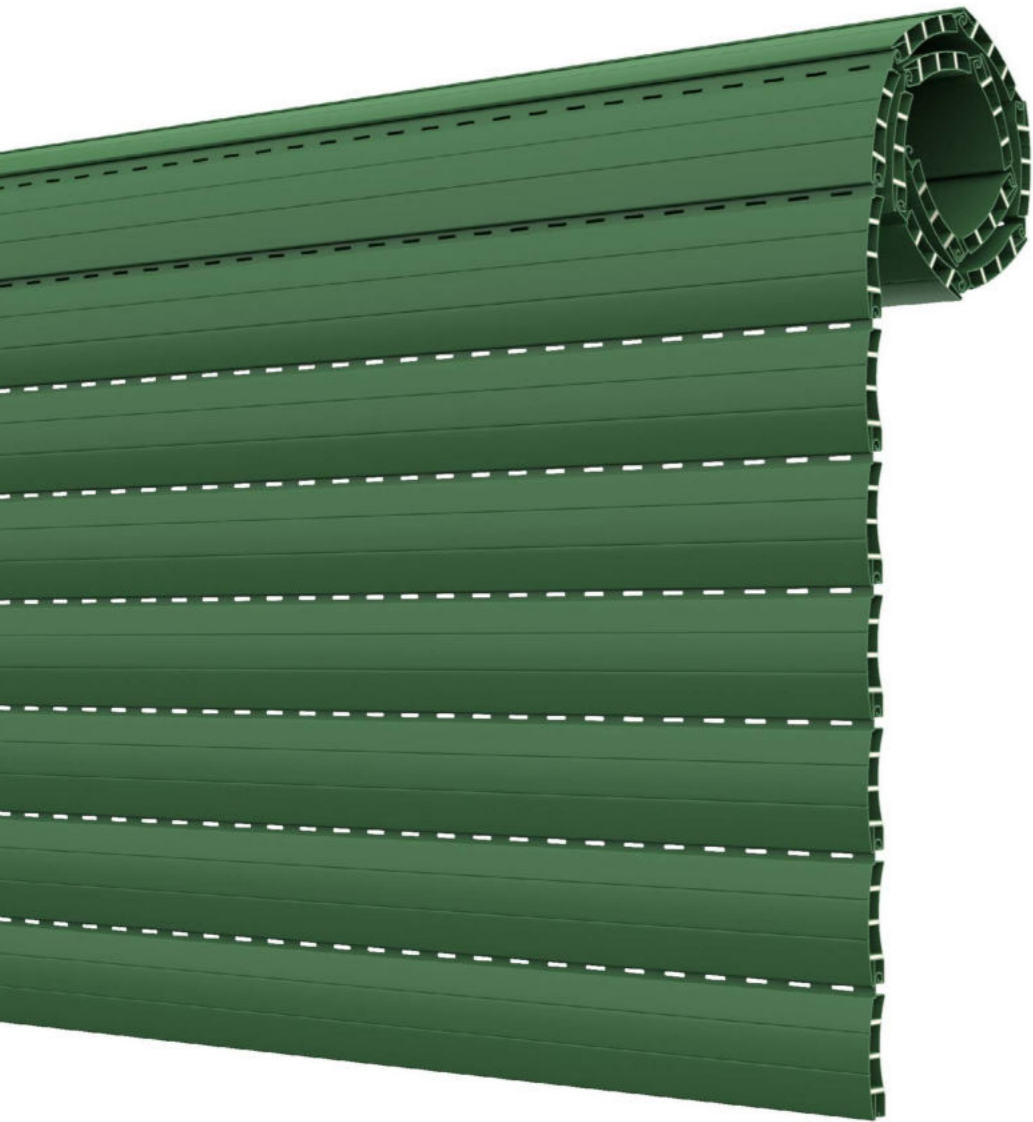

Dank der patentierten Harz-Verstärkungen erreicht unser Profil eine überdurchschnittliche Stabilität und auch Beständigkeit gegen die Verformung bei Hitzestau, so dass keine weiteren Metallverstärkungen notwendig sind. Dieser Rollladen ist also sehr widerstandsfähig gegen atmosphärische und mechanische Einflüsse und ist absolut umweltverträglich und umweltschonend, da alle seine Teile recycelbar sind.

TECHNISCHE DATEN

Profilmaße	13x55 mm
Gewicht pro m ² - SUNeco 4,5	ca. 4,5 kg
Gewicht pro m ² - SUNeco 5	ca. 5 kg
Gewicht pro m ² - SUNeco 6	ca. 6 kg
Lamellenanzahl pro 1m Höhe	18
Empfohlene Höchstbreite	2,40 mt

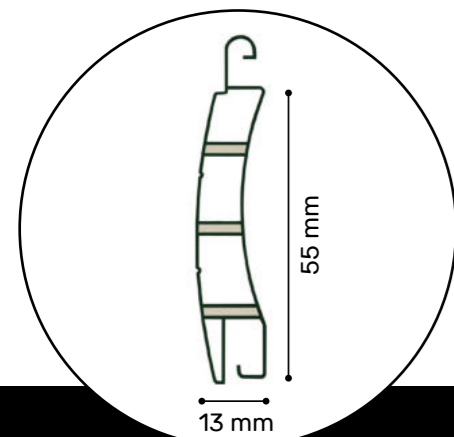


BALLENDURCHMESSER

Welle durchmesser 60 mm

Höhe -> Durchmesser

1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 180
1700 -> 185
1800 -> 190
1900 -> 190
2000 -> 200
2200 -> 215
2400 -> 220
2600 -> 235
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 250

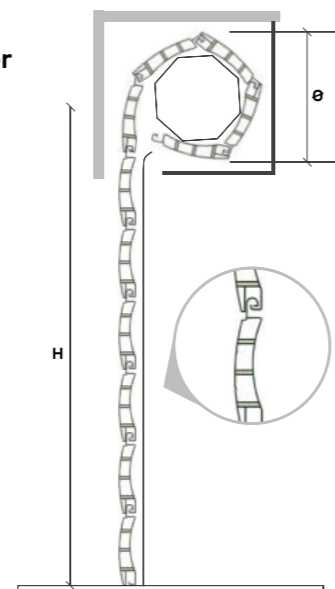

VORTEILE


Hohe Temperaturbeständigkeit: SunEco garantiert auch bei starker Sonneneinstrahlung die korrekte Funktion des Panzers.

Wärme- / Schalldämmung: Die Struktur des PVC-Profiles mit inneren Luftkammern gewährleistet eine überlegene Schall- und Wärmeleistung im Vergleich zu herkömmlichen Aluminium- und Stahlrollladen auf dem Markt.

Salzbeständigkeit: SunEco kann ohne Probleme in der Nähe von Meeresgebieten eingesetzt werden, da es nicht von Salz angegriffen werden kann.

Hervorragende Dimensionsstabilität: Dank seiner Harzverstärkung garantiert SunEco die Funktionsstabilität der Form und benötigt keine Metallverstärkungen.

Ökologische Nachhaltigkeit: Diese Rolläden sind vollständig recycelbar.

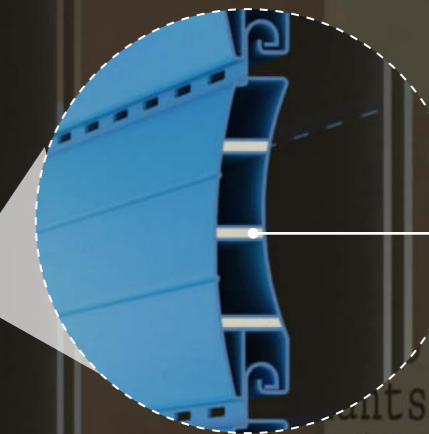

PVC-
VERSTÄRKUNGEN

