EINFARBIG

G1

1 WEIß

19 SAHNE RAL 1013

G2

36 GRAU 35

3 GRAU RAL 7036

G3

8 ELFENBEIN

4 BEIGE RAL 1019

2 SILBER RAL 9006

44 RAL 9007

21 SCHOKOLADE RAL 8017

42 GRAU RAL 7016

5 GRÜN RAL 6005

7 DUNKELBRAUN RAL 8019

G4

6 ZIEGELROT RAL 3009

16 BORDEAUX RAL 3005

26 OCKER

25 TERRAKOTTA RAL 8003

13 GRÜN 56

15 AZURBLAU (BLAU)

G5

24 RAFFAELLO-GRAU

23 RAFFAELLO-BRAUN*

G6

10 HELLES HOLZ

11 DUNKLES HOLZ

50 RENOLIT HONIG

37 KASTANIENHOLZ

39 NUSSBAUM

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Keine Haftung für Druckfehler. Änderungen vorbehalten.

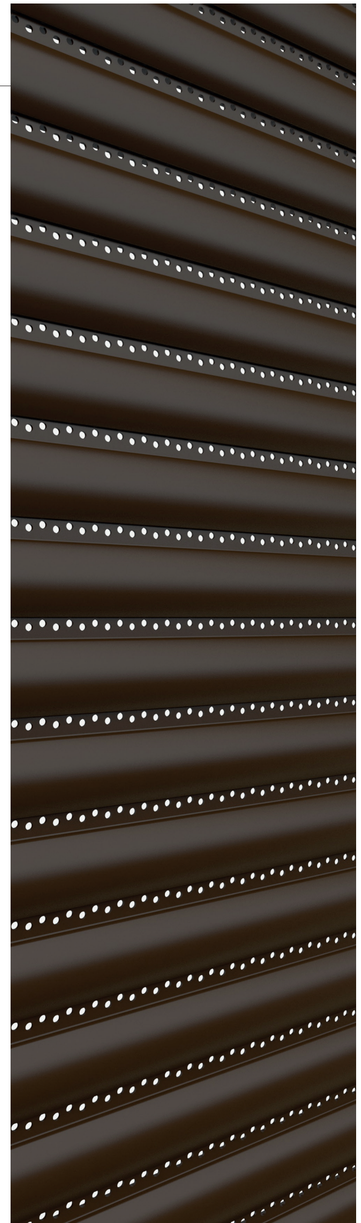

PINTO®
INNOVATIVER SONNENSCHUTZ

www.pinto.gmbh

PINTOs GmbH
Wörthstrasse 55
72764 Reutlingen
T. +49 7121 – 696 10 48
E-mail: info@pinto.gmbh

AUTORISIERTER FACHPARTNER

PINTO

Mini16® und Mini16 AirLight®

ROLLLADEN MIT GROSSE LICHTSCHLITZEN ODER MIKROPERFORIERUNG

MADE IN ITALY

AUSGEZEICHNETER
BLICK NACH AUSSEN

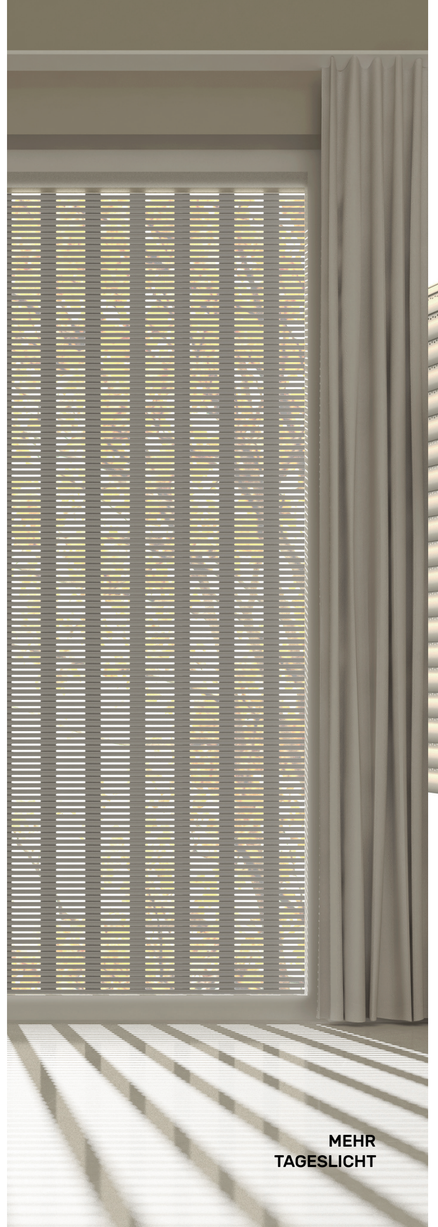

MEHR
TAGESLICHT

Mini16®

DER MINIMALISTISCHE ROLLLADEN

DER MINIMALISTISCHE MIKROPERFORIERTE ROLLLADEN

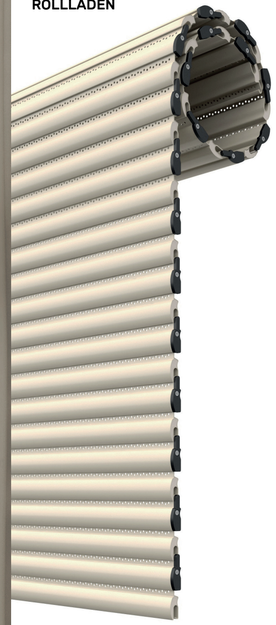

Der Mini 16 AirLight® ist ein gedämmter Rollladen aus Aluminium mit einem klaren und harmonischen Design. Der nur 16 mm hohe Stab mit Haken mit großen Schlitzen verleiht dem Rollladen neben dem modernen Aussehen auch konkrete Vorteile wie eine hervorragende Sicht nach draußen, die problemlose Luftzirkulation im Innenbereich, den Lichteinfall, aber auch einen deutlich geringeren Ballendurchmesser im Vergleich zu anderen Profilen auf dem Markt, so dass das Produkt mit reduzierten und klaren Linien den aktuellen architektonischen Trends entspricht.

Der Mini 16 ist ein gedämmter Rollladen aus Aluminium mit einem klaren und harmonischen Design. Der nur 16 mm hohe Stab mit Mikroperforierungen auf der gesamten Oberfläche des Hakens. Dieses Detail ermöglicht bei heruntergelassenem Rollladen neben der Verdunkelungsfunktion auch eine effektive Funktion als Insektenschutz und eine hervorragende Sicht nach draußen, wobei die Privatsphäre gewahrt bleibt.

DER MINIMALISTISCHE ROLLLADEN MIT GROßEN LICHTSCHLITZEN

TECHNISCHE DATEN

Profilmaße	8,5x16 mm
Gewicht pro m²	ca 5,40 kg/m²
Aluminiumdicke	0,36 mm
Lamellenanzahl pro 1 m Höhe	63
Empfohlene Höchstbreite	3500 mm

Profil



Welle Durchmesser 40 mm

Höhe -> Durchmesser
1000 -> 135
1200 -> 142
1300 -> 147
1400 -> 150
1500 -> 157
1600 -> 160
1700 -> 165
1800 -> 167
1900 -> 175
2000 -> 180
2200 -> 185
2400 -> 195
2600 -> 205
2800 -> 210
3000 -> 215
3300 -> 225

Maße in mm

Welle Durchmesser 60 mm

Höhe -> Durchmesser
1000 -> 145
1200 -> 152
1300 -> 155
1400 -> 161
1500 -> 165
1600 -> 165
1700 -> 168
1800 -> 172
1900 -> 180
2000 -> 187
2200 -> 195
2400 -> 202
2600 -> 205
2800 -> 210
3000 -> 220
3300 -> 230

Maße in mm

Ballendurchmesser